



EDICIÓN 2026

CATÁLOGO REVESTIMIENTOS





Casa Alpina Molco / Constructora Fabelsa

MADERAS ERICES ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PINO INSIGNE PARA APLICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y CARPINTERÍA. NUESTRO TRABAJO SE BASA EN CRITERIOS CLAROS DE SELECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPONIBILIDAD, ORIENTADOS A ENTREGAR UN MATERIAL CONSISTENTE Y CONFIABLE PARA USO PROFESIONAL.

EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE MADERAS ERICES HA SIDO DESARROLLADO PARA FACILITAR LA CORRECTA ESPECIFICACIÓN DE LA MADERA SEGÚN DIMENSIONES, TIPO DE USO Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO, PERMITIENDO UNA ELECCIÓN PRECISA Y EFICIENTE. CONTAMOS CON STOCK PERMANENTE Y UN MODELO DE ATENCIÓN DISEÑADO PARA OPTIMIZAR TIEMPOS DE COMPRA, INTEGRANDO SELECCIÓN DIRECTA DEL MATERIAL, PAGO Y CARGA EN UN SOLO PUNTO, ASEGURANDO CONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO Y RESPALDO OPERATIVO.



FABRICANTES

MADERAS ERICES NACE DESDE LA NECESIDAD DE FORESTAL BOROA POR LLEGAR AL USUARIO FINAL. CONOCE FORESTAL BOROA EN WWW.FORESTALBOROA.CL



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO RV

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 9 MM
- ANCHO: 90 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 85 MM

RENDIMIENTO: 0,272 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4
PIEZAS.


PESO PIEZA: 2 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA
MUROS Y CIELOS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS
(CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA
MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE
SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE
BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO
DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE
MADERA

1	FORRO RV 1/2X4			
	espesor (mm)	ancho(mm)	largo (m)	
	9	90	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO RV

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 9 MM
- ANCHO: 110 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 105 MM

RENDIMIENTO: 0,352 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3
PIEZAS.

PESO PIEZA: 3 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA
MUROS Y CIELOS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS
(CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA
MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE
SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE
BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO
DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE
MADERA

2	FORRO RV 1/2X5			
	espesor(mm) 9	ancho (mm) 110	largo (m) 3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO RV

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 90 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 85 MM

RENDIMIENTO: 0,272 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4
PIEZAS.

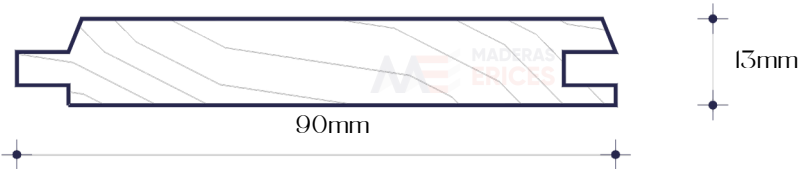
PESO PIEZA: 3,6 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA
MUROS Y CIELOS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS
(CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA
MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE
SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE
BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO
DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE
MADERA

3	FORRO RV 3/4X4			
	espesor (mm)	ancho(mm)	largo (m)	
	13	90	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHIHEMBRADO RV

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 110 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 105 MM

RENDIMIENTO: 0,352 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3
PIEZAS.

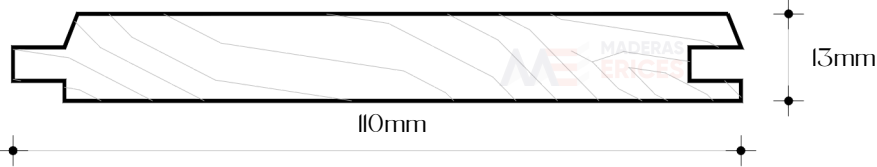
PESO PIEZA: 4,5 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA
MUROS Y CIELOS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS
(CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA
MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE
SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE
BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO
DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE
MADERA

4	FORRO RV 3/4X5			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	13	110	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO RV

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 130 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 125 MM

RENDIMIENTO: 0,4 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

PESO PIEZA: 5,4 KGS APROX.

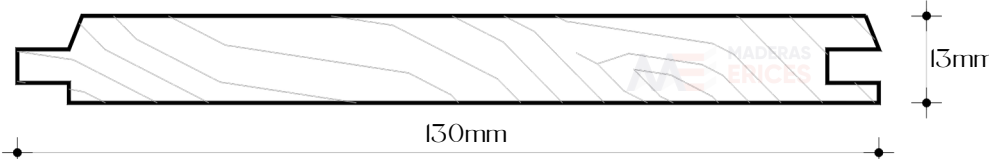
MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%

PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA MUROS Y CIELOS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

5	FORRO RV 3/4X6			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	13	130	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO CANTO RECTO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 90 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 85 MM

LUZ ENTRE PIEZAS: 5 MM - 10 MM - 15 MM - 20 MM.

RENDIMIENTO: 0,272 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4 PIEZAS.

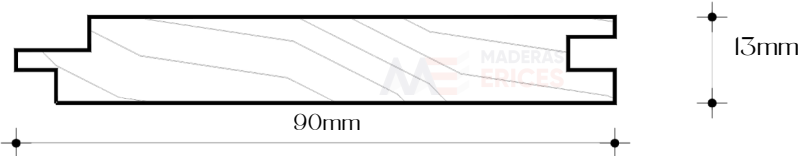
PESO PIEZA: 3,6 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA MUROS Y CIELOS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

6	FORRO CANTO RECTO 3/4X4			
	espesor (mm)	ancho(mm)	largo (m)	
	13	90	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO CANTO RECTO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 110 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 105 MM

LUZ ENTRE PIEZAS: 5 MM - 10 MM - 15 MM - 20 MM.

RENDIMIENTO: 0,352 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

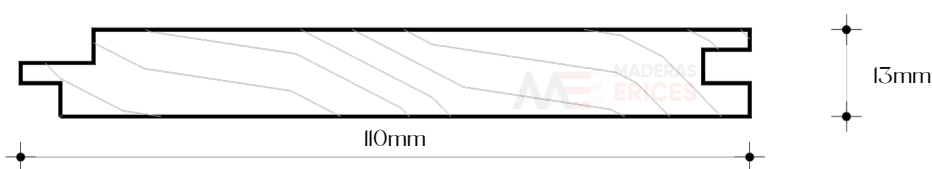
PESO PIEZA: 3,6 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA MUROS Y CIELOS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

7	FORRO CANTO RECTO 3/4X5			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo(m)	
	13	110	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO CANTO RECTO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 130 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 125 MM

LUZ ENTRE PIEZAS: 5 MM - 10 MM - 15 MM - 20 MM.

RENDIMIENTO: 0,4 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

PESO PIEZA: 5,4 KGS APROX.

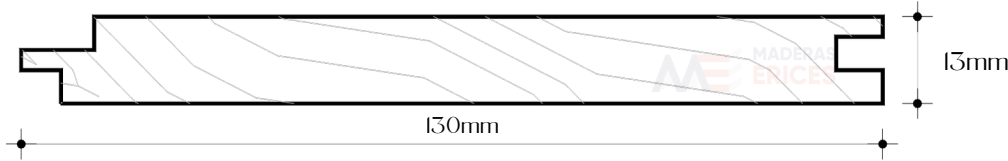
MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%

PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA MUROS Y CIELOS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

8	FORRO CANTO RECTO 3/4X6			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo(m)	
	13	130	3.20	




FORRO RANURADO

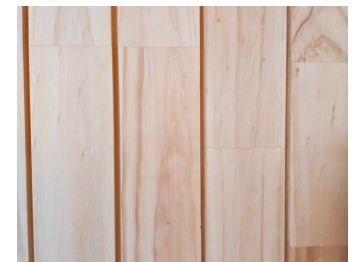
TRANSFORMA TUS AMBIENTES CON NUESTRO FORRO RANURADO. DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA REVESTIR MUROS INTERIORES, ESTE PRODUCTO COMBINA LA BELLEZA NATURAL Y ACOGEDORA DE LA MADERA CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL. IDEAL PARA PROYECTOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES QUE BUSCAN UN ACABADO ELEGANTE Y DURADERO.



FORRO
CORNISA



FORRO
CANTO RECTO
10 MM



FORRO
CANTO RECTO
5 MM



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHIHEMBRADO CANTO RECTO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 65 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 58 MM

LUZ ENTRE PIEZAS: 5 MM - 10 MM - 15 MM - 20 MM.

RENDIMIENTO: 0,2 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 5 PIEZAS.

PESO PIEZA: 3,6 KGS APROX.

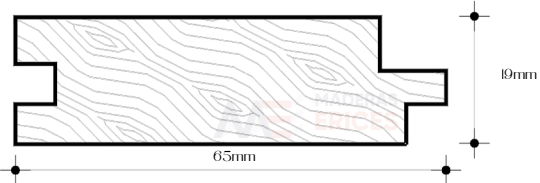
MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%

PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

9	FORRO CANTO RECTO 1X3			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo(m)	
	19	65	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO CANTO RECTO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 90 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 85 MM

LUZ ENTRE PIEZAS: 5 MM - 10 MM - 15 MM - 20 MM.

RENDIMIENTO: 0,272 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4
PIEZAS.

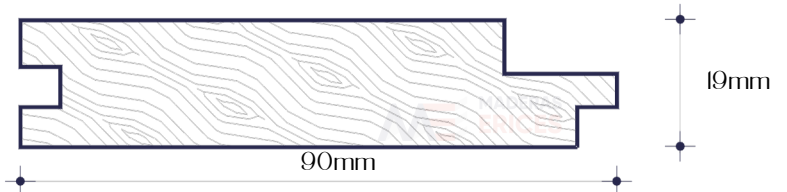
PESO PIEZA: 4,8 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA
MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS
(CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA
MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE
SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE
BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO
DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE
MADERA

10	FORRO CANTO RECTO 1X4			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo(m)	
	19	90	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO CANTO RECTO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 110 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 105 MM

LUZ ENTRE PIEZAS: 5 MM - 10 MM - 15 MM - 20 MM.

RENDIMIENTO: 0,352 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3
PIEZAS.

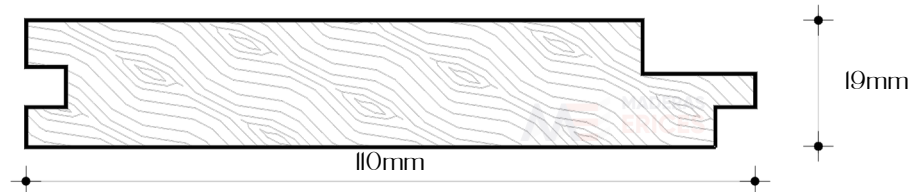
PESO PIEZA: 6 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA
MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS
(CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA
MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE
SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE
BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO
DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE
MADERA

11	FORRO CANTO RECTO 1X5			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo(m)	
	19	110	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHIHEMBRADO CANTO RECTO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 130 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 125 MM

LUZ ENTRE PIEZAS: 5 MM - 10 MM - 15 MM - 20 MM.

RENDIMIENTO: 0,4 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

PESO PIEZA: 7,2 KGS APROX.

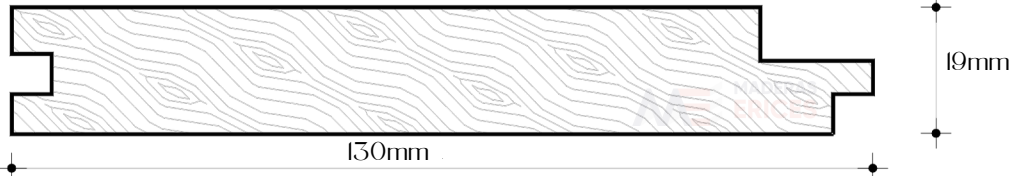
MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%

PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

12	FORRO CANTO RECTO 1X6			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo(m)	
	19	130	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE FINGER

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO CORNISA

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 90 MM
- LARGO: 3000 MM

ANCHO UTIL: 85 MM

RENDIMIENTO: 0,255 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4
PIEZAS.

PESO PIEZA: 3,6 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA
MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS
(CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA
MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE
SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE
BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO
DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE
MADERA

13

FORRO CORNISA 3/4X4

espesor (mm)

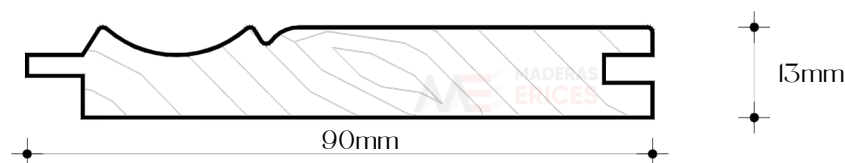
13

ancho(mm)

90

largo (m)

3.20





**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE FINGER

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO CORNISA

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 110 MM
- LARGO: 3000 MM

ANCHO UTIL: 105 MM

RENDIMIENTO: 0,315 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4
PIEZAS.

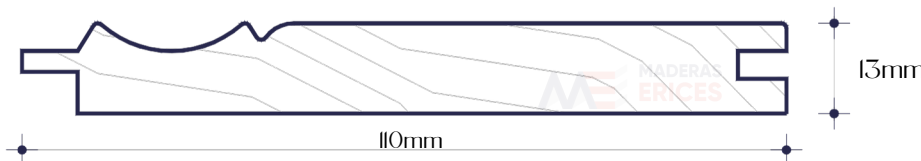
PESO PIEZA: 4,5 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA
MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS
(CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA
MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE
SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE
BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO
DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE
MADERA

14	FORRO CORNISA 3/4X5			
	espesor (mm)	ancho(mm)	largo (m)	
	13	110	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHICHEMBRADO RANURADO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 90 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 85 MM

RENDIMIENTO: 0,272 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4
PIEZAS.

PESO PIEZA: 4,8 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA
MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS
(CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA
MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE
SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE
BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO
DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE
MADERA

15

FORRO RANURADO 1X4

espesor (mm)

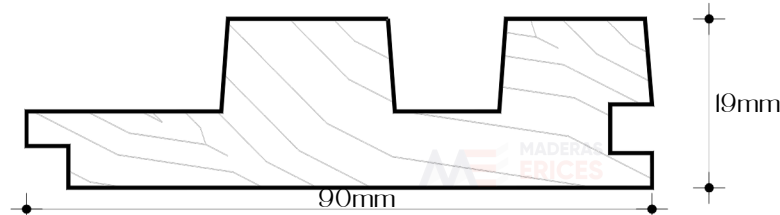
19

ancho(mm)

90

largo (m)

3.20





**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHIHEMBRADO RANURADO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 130 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 125 MM

RENDIMIENTO: 0,4 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

PESO PIEZA: 7,2 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%

PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. ACONDICIONAR LA MADERA ALMACENANDOLA 48 HRAS EN EL LUGAR DONDE SERÁ INSTALADA. SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE BARNICES, PROTECTORES O PINTURA.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

16

FORRO RANURADO 1X6

espesor (mm)

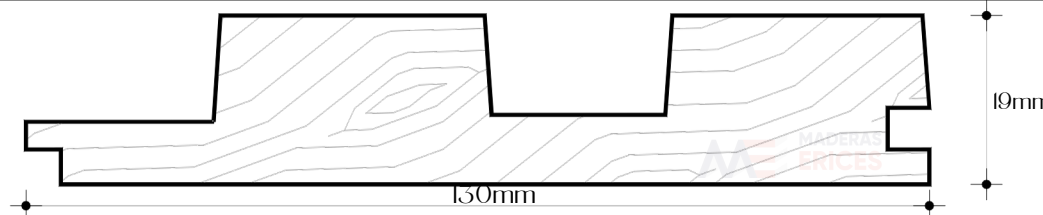
19

ancho(mm)

130

largo (m)

3.20



TRASLAPOS

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

SI EL INTERIOR DE MADERA CUIDA TU SALUD, EL REVESTIMIENTO EXTERIOR DE MADERA ES EL “TRAJE DE ALTA COSTURA” QUE PROTEGE Y DEFINE LA PERSONALIDAD DE UN PROYECTO. LA MADERA ACTÚA COMO UN PUENTE ENTRE LA OBRA HUMANA Y LA NATURALEZA, FACILITANDO LA TRANSICIÓN VISUAL DE LA VIVIENDA CON EL PAISAJE. UN EDIFICIO REVESTIDO EN MADERA SE SIENTE “ENRAIZADO” EN SU LUGAR, REDUCIENDO EL IMPACTO VISUAL NEGATIVO EN ENTORNOS NATURALES.



Casa Los Laureles / Constructora Pozas



**MADERAS
ERICES**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: TRASLAPO AMERICANO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 90 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 85 MM

RENDIMIENTO: 0,272 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4 PIEZAS.

PESO PIEZA: 3,6 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA MUROS.

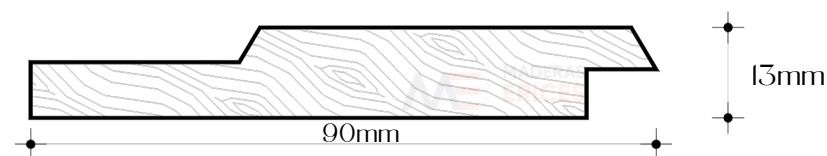
RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. APLICA UN IMPREGNANTE PROTECTOR POR TODAS LAS CARAS ANTES DE INSTALAR. COMIENZA SIEMPRE DESDE LA PARTE INFERIOR DEL MURO. NO CLAVES AMBAS TABLAS JUNTAS, YA QUE LA MADERA NECESITA EXPANDIRSE Y CONTRAERSE CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

17

TRASLAPO 3/4X4

espesor (mm)	ancho(mm)	largo (m)
13	90	3.20





**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: TRASLAPO AMERICANO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 110 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 105 MM

RENDIMIENTO: 0,352 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

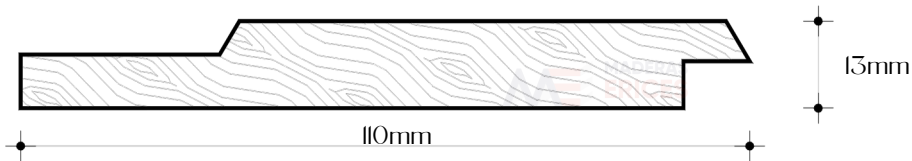
PESO PIEZA: 4,5 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. APLICA UN IMPREGNANTE PROTECTOR POR TODAS LAS CARAS ANTES DE INSTALAR. COMIENZA SIEMPRE DESDE LA PARTE INFERIOR DEL MURO. NO CLAVES AMBAS TABLAS JUNTAS, YA QUE LA MADERA NECESITA EXPANDIRSE Y CONTRAERSE CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

18	TRASLAPO 3/4X5			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	13	110	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: TRASLAPO AMERICANO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 130 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 125 MM

RENDIMIENTO: 0,4 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

PESO PIEZA: 5,4 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%

PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. APLICA UN IMPREGNANTE PROTECTOR POR TODAS LAS CARAS ANTES DE INSTALAR. COMIENZA SIEMPRE DESDE LA PARTE INFERIOR DEL MURO. NO CLAVES AMBAS TABLAS JUNTAS, YA QUE LA MADERA NECESITA EXPANDIRSE Y CONTRAERSE CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

19

TRASLAPO 3/4X6

espesor (mm)

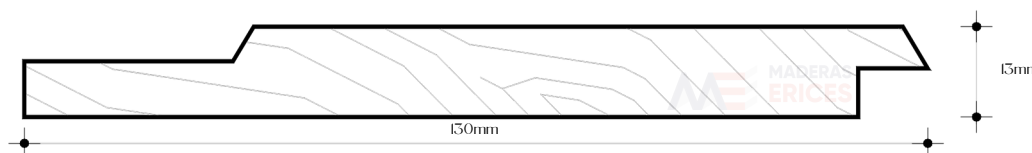
13

ancho(mm)

130

largo (m)

3.20





**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: TRASLAPO AMERICANO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 90 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 85 MM

RENDIMIENTO: 0,272 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4 PIEZAS.

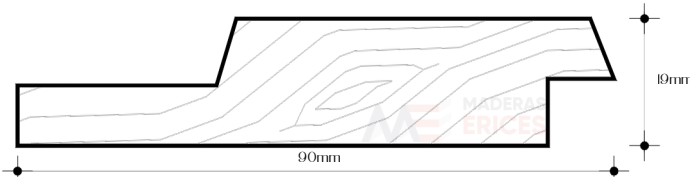
PESO PIEZA: 4,8 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. APLICA UN IMPREGNANTE PROTECTOR POR TODAS LAS CARAS ANTES DE INSTALAR. COMIENZA SIEMPRE DESDE LA PARTE INFERIOR DEL MURO. NO CLAVES AMBAS TABLAS JUNTAS, YA QUE LA MADERA NECESITA EXPANDIRSE Y CONTRAERSE CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

20	TRASLAPO 1X4			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	19	90	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: TRASLAPO AMERICANO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 110 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 105 MM

RENDIMIENTO: 0,352 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

PESO PIEZA: 6 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. APLICA UN IMPREGNANTE PROTECTOR POR TODAS LAS CARAS ANTES DE INSTALAR. COMIENZA SIEMPRE DESDE LA PARTE INFERIOR DEL MURO. NO CLAVES AMBAS TABLAS JUNTAS, YA QUE LA MADERA NECESITA EXPANDIRSE Y CONTRAERSE CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

21

TRASLAPO 1X5

espesor (mm)

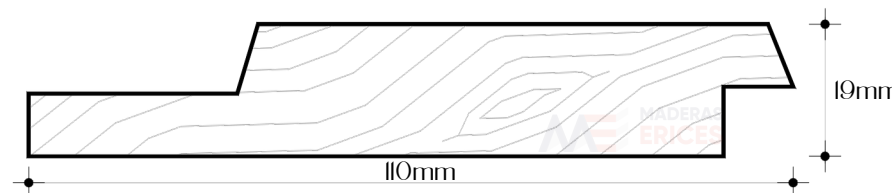
19

ancho(mm)

110

largo (m)

3.20





**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: TRASLAPO AMERICANO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 130 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 130 MM

RENDIMIENTO: 0,4 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

PESO PIEZA: 7,2 KGS APROX.

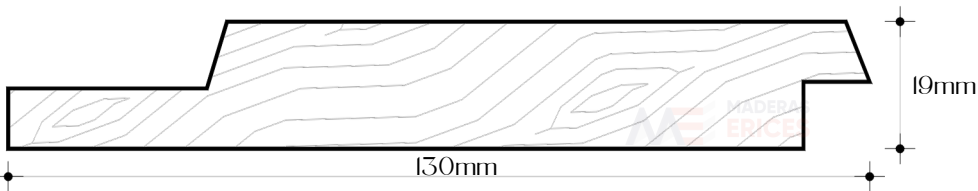
MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%

PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENATEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. APLICA UN IMPREGNANTE PROTECTOR POR TODAS LAS CARAS ANTES DE INSTALAR. COMIENZA SIEMPRE DESDE LA PARTE INFERIOR DEL MURO. NO CLAVES AMBAS TABLAS JUNTAS, YA QUE LA MADERA NECESITA EXPANDIRSE Y CONTRAERSE CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

22	TRASLAPO 1X6			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	19	130	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: TRASLAPO AMERICANO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 185 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 175 MM

RENDIMIENTO: 0,592 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 2 PIEZAS.

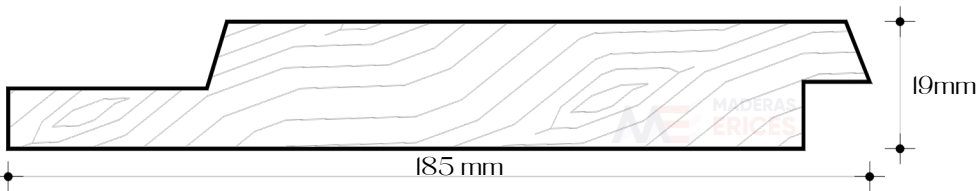
PESO PIEZA: 9,6 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. APLICA UN IMPREGNANTE PROTECTOR POR TODAS LAS CARAS ANTES DE INSTALAR. COMIENZA SIEMPRE DESDE LA PARTE INFERIOR DEL MURO. NO CLAVES AMBAS TABLAS JUNTAS, YA QUE LA MADERA NECESITA EXPANDIRSE Y CONTRAERSE CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

23	TRASLAPO 1X8			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	19	185	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: TRASLAPO ROLLIZO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 90 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 85 MM

RENDIMIENTO: 0,272 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4 PIEZAS.

PESO PIEZA: 4,8 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. APLICA UN IMPREGNANTE PROTECTOR POR TODAS LAS CARAS ANTES DE INSTALAR. COMIENZA SIEMPRE DESDE LA PARTE INFERIOR DEL MURO. NO CLAVES AMBAS TABLAS JUNTAS, YA QUE LA MADERA NECESITA EXPANDIRSE Y CONTRAERSE CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

24

TRASLAPO ROLLIZO 1X4

espesor (mm)

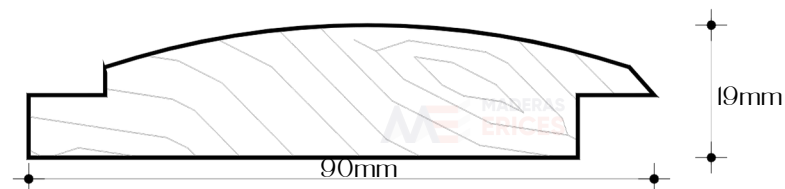
19

ancho(mm)

90

largo (m)

3.20





**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: TRASLAPO ROLLIZO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 110 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 105 MM

RENDIMIENTO: 0,352 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

PESO PIEZA: 6 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO EXTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. APLICA UN IMPREGNANTE PROTECTOR POR TODAS LAS CARAS ANTES DE INSTALAR. COMIENZA SIEMPRE DESDE LA PARTE INFERIOR DEL MURO. NO CLAVES AMBAS TABLAS JUNTAS, YA QUE LA MADERA NECESITA EXPANDIRSE Y CONTRAERSE CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

25

TRASLAPO ROLLIZO 1X5

espesor (mm)

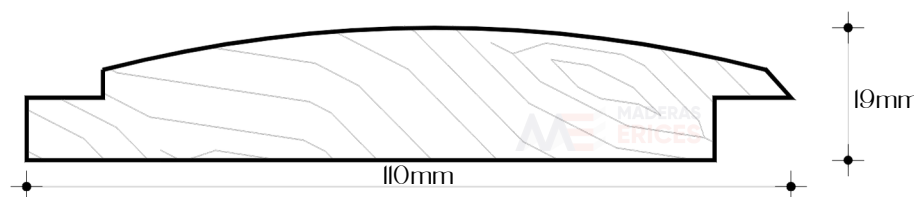
19

ancho(mm)

110

largo (m)

3.20





**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: FORRO MACHIHEMBRADO PLANO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 13 MM
- ANCHO: 110 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 105 MM

RENDIMIENTO: 0,352 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

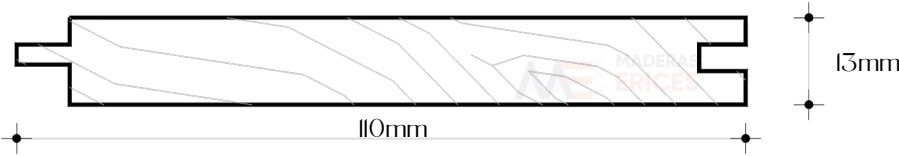
PESO PIEZA: 4,5 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: REVESTIMIENTO INTERIOR PARA MUROS.

RECOMENDACIONES: DISTANCIAMIENTO DE APOYOS (CADENETEO) MÁXIMO DE 40 A 60 CM. APLICA UN IMPREGNANTE PROTECTOR POR TODAS LAS CARAS ANTES DE INSTALAR. COMIENZA SIEMPRE DESDE LA PARTE INFERIOR DEL MURO. NO CLAVES AMBAS TABLAS JUNTAS, YA QUE LA MADERA NECESITA EXPANDIRSE Y CONTRAERSE CON LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

26	FORRO PLANO 3/4X5			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	13	110	3.20	

CONSTRUIR EN MADERA COMO UN BENEFICIO PARA TU BIENESTAR

CONSTRUIR CON PINO INSIGNE ES MUCHO MÁS QUE UNA DECISIÓN ECONÓMICA O ESTÉTICA. AUNQUE A MENUDO SE PUEDE VER COMO EL “ESTÁNDAR” EN LA CONSTRUCCIÓN, VIVIR RODEADO DE MADERA TIENE UN IMPACTO DIRECTO EN TU BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL.

AL SER UN MATERIAL HIGROSCÓPICO, LO QUE SIGNIFICA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE ABSORBER Y LIBERAR HUMEDAD DEL AMBIENTE DE FORMA NATURAL, AYUDANDO A MANTENER LA HUMEDAD RELATIVA EN NIVELES ÓPTIMOS. ESTO REDUCE LA PROLIFERACIÓN DE ÁCAROS, MOHO Y BACTERIAS, SIENDO UN ALIADO CLAVE PARA PERSONAS CON ASMA O ALERGIAS.



Casa Liucura
Constructora Fabelsa



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: PISO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 65 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 60 MM

RENDIMIENTO: 0,2 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 5 PIEZAS.

PESO PIEZA: 3,6 KGS APROX.

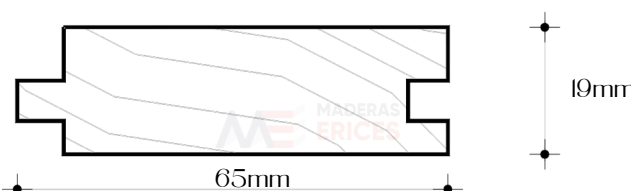
MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%

PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: PAVIMENTOS INTERIORES

RECOMENDACIONES: ACONDICIONAR LA MADERA EN EL LUGAR A INSTALAR POR LO MENOS 72 HORAS PARA EVITAR DEFORMACIONES. ASEGURARSE DE QUE EL CONTRAPISO ESTÉ SECO, FIRME Y NIVELADO. UNA VEZ INSTALADO, LIJAR LA SUPERFICIE, LIMPIAR EL POLVO Y APLICAR SELLADOR, BARNIZ DE POLIURETANO O BARNIZ AL AGUA PARA PROTEGER CONTRA RAYONES Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

27	PISO 1X3			
	espesor(mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	19	65	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: PISO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 90 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 85 MM

RENDIMIENTO: 0,272 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 4 PIEZAS.

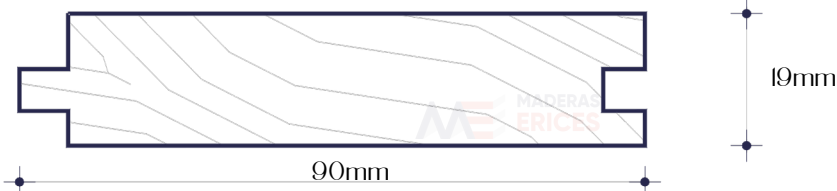
PESO PIEZA: 4,8 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: PAVIMENTOS INTERIORES

RECOMENDACIONES: ACONDICIONAR LA MADERA EN EL LUGAR A INSTALAR POR LO MENOS 72 HORAS PARA EVITAR DEFORMACIONES. ASEGURARSE DE QUE EL CONTRAPISO ESTÉ SECO, FIRME Y NIVELADO. UNA VEZ INSTALADO, LIJAR LA SUPERFICIE, LIMPIAR EL POLVO Y APLICAR SELLADOR, BARNIZ DE POLIURETANO O BARNIZ AL AGUA PARA PROTEGER CONTRA RAYONES Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

28	PISO 1X4			
	espesor (mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	19	90	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: PISO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 110 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 105 MM

RENDIMIENTO: 0,352 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3
PIEZAS.

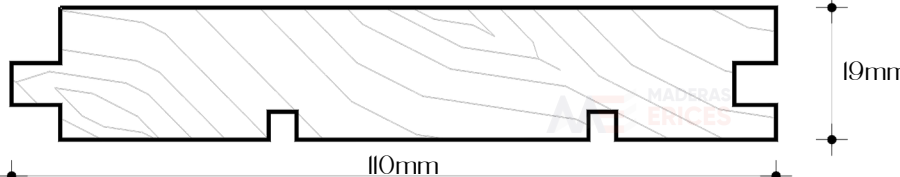
PESO PIEZA: 6 KGS APROX.

MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%
PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: PAVIMENTOS INTERIORES

RECOMENDACIONES: ACONDICIONAR LA MADERA EN EL LUGAR
A INSTALAR POR LO MENOS 72 HORAS PARA EVITAR
DEFORMACIONES. ASEGURARSE DE QUE EL CONTRAPISO ESTÉ
SECO, FIRME Y NIVELADO. UNA VEZ INSTALADO, LIJAR LA
SUPERFICIE, LIMPIAR EL POLVO Y APLICAR SELLADOR, BARNIZ
DE POLIURETANO O BARNIZ AL AGUA PARA PROTEGER CONTRA
RAYONES Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO
DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE
MADERA

29	PISO 1X5			
	espesor (mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	19	110	3.20	



**MADERAS
ERICÉS**

REVESTIMIENTOS



ESPECIE: PINO INSIGNE

PERFIL: PISO

DIMENSIONES REALES:

- ESPESOR: 19 MM
- ANCHO: 130 MM
- LARGO: 3200 MM

ANCHO UTIL: 125 MM

RENDIMIENTO: 0,4 M2 / PARA 1 M2 CONSIDERAR 3 PIEZAS.

PESO PIEZA: 7,2 KGS APROX.

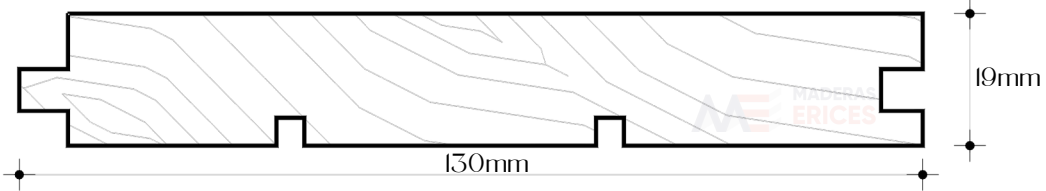
MADERA SECA EN CÁMARA, HUMEDAD MENOR AL 15%

PIEZAS CON PRESENCIA DE NUDOS FIRMES.

PRINCIPALES APLICACIONES: PAVIMENTOS INTERIORES

RECOMENDACIONES: ACONDICIONAR LA MADERA EN EL LUGAR A INSTALAR POR LO MENOS 72 HORAS PARA EVITAR DEFORMACIONES. ASEGURARSE DE QUE EL CONTRAPISO ESTÉ SECO, FIRME Y NIVELADO. UNA VEZ INSTALADO, LIJAR LA SUPERFICIE, LIMPIAR EL POLVO Y APLICAR SELLADOR, BARNIZ DE POLIURETANO O BARNIZ AL AGUA PARA PROTEGER CONTRA RAYONES Y HUMEDAD.

ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EL PRODUCTO BAJO TECHO DE MANERA HORIZONTAL Y APOYADO SOBRE 3 LISTONES DE MADERA

30	PISO 1X6			
	espesor (mm)	ancho (mm)	largo (m)	
	19	130	3.20	



CONTACTO

+569 777 831 92
AV. CAUPOLICAN 1447,
TEMUCO
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA